

CONFIDENTIAL STRATEGIC REPORT

남투리엠(Nam Tu Liem) 주차장 개발 프로젝트 타당성 및 전략 보고서

Tritue Nexus

2026년 1월 10일


경영 요약: 기회 요인

위기의 시장

하노이는 심각한 인프라 부족에 직면해 있습니다. 특히 **경남 랜드마크 72(Keangnam Landmark 72)** 주변의 남투리엠 지구는 새로운 중심업무지구(Central Business District, CBD)로 급성장했으나, 정적 교통 인프라(주차장)는 턱없이 부족합니다.

자산 개요:

핵심 교차로에 위치한 16,896m² 규모의 미사용 나대지.

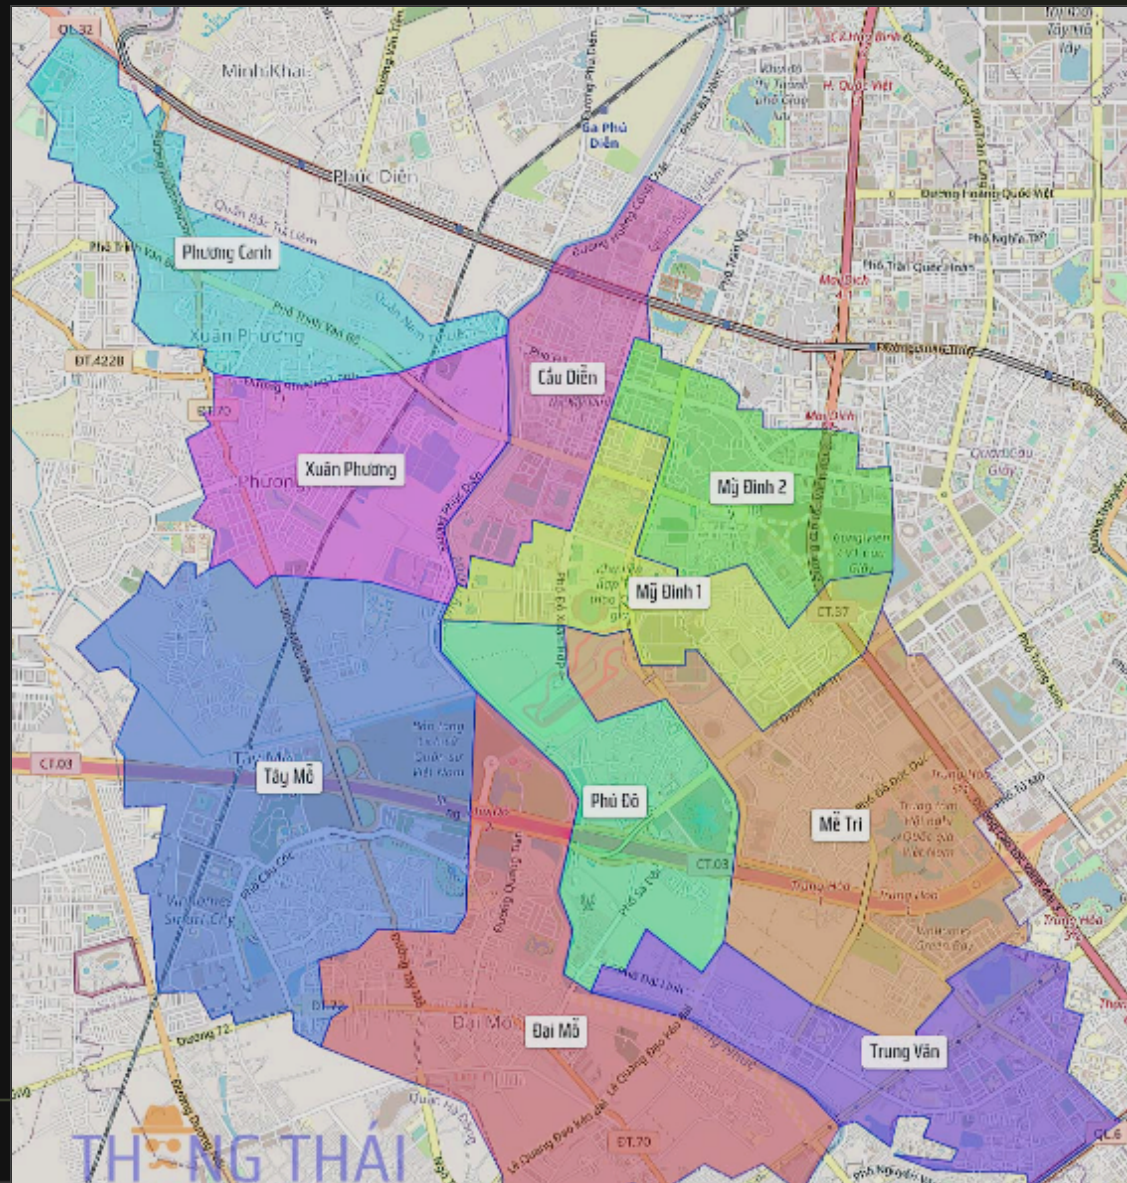

경영 요약: 핵심 리스크



기술적 리스크

대상 부지는 악명 높은 "경남 침수 지구 (Vinh Keangnam)"에 위치합니다.

대규모 토목 공사 없이는 우기 시 운영이 불가능합니다.



법적 리스크

2024년 개정 토지법(제81조)은 "지연 프로젝트"의 토지 회수를 명시하고 있습니다.

본 사업은 임시, 가설 시설로 운영되어야 합니다.



재무적 리스크

초기 자본적 지출(Capital Expenditures, CAPEX) 추정치가 약 50% 과소 계상되었습니다.

침수 방지 및 스마트 시스템 비용 반영 시 투자수익률(ROI)이 크게 변동됩니다.

보고서 목차

■ 01. 서론 (INTRODUCTION)

거시적 환경 및 도시 인프라 위기

■ 03. 기술적 타당성 (TECHNICAL FEASIBILITY)

침수 리스크 및 엔지니어링 솔루션

■ 05. 법적 프레임워크 (LEGAL FRAMEWORK)

2024년 토지법 및 규제 준수

■ 02. 시장 분석 (MARKET ANALYSIS)

입지, 수요 및 경쟁 현황

■ 04. 재무 분석 (FINANCIAL ANALYSIS)

CAPEX 감사 및 수익성 분석

■ 06. 전략 및 로드맵 (STRATEGY & ROADMAP)

경영협력계약(BCC) 구조 및 실행 계획

서론 01

하노이 인프라의 역설

거시적 환경: 이중 위기

하노이는 급격한 경제 성장과 정체된 인프라 개발 사이의 딜레마에 갇혀 있습니다.

- **도시화:** 중산층의 폭발적 증가는 오토바이에서 자동차로의 모빌리티 전환을 가속화하고 있습니다.
- **인프라:** 도로 면적 증가율은 연간 0.3%에 불과하여 심각한 교통 체증을 유발합니다.



차량 증가 통계 (2023년 기준)



이륜차 (MOTORBIKES)

650만 대+

성장률: 연 4-5%



자동차 (AUTOMOBILES)

68만 대+

성장률: 연 10% 이상



교통 용지

0.3%

연간 증가율

| 수급 불균형 현황

90%의 공급 부족

하노이 건설국(Department of Construction) 데이터에 따르면, 공식 주차장 수용 능력은 실제 수요의 **10% 미만**을 충족하고 있습니다.

지표	데이터
필요 주차장 수 (2030년 목표)	~1,700 개소
운영 중인 주차장	72 개소
부족분	1,600 개소 이상

결과

도로와 인도는 사실상 불법 주차 구역으로
전락했습니다.

사회적 영향 및 기회

안전 위협

긴급 차량 진입로 차단 및 보행자의 차도 보행 강요로 사고율이 증가하고 있습니다.

도시 미관 저해

무분별한 주차는 도시 미관을 해치고 공공 인프라(보도블록 등)를 파손합니다.

법적 단속 강화

하노이 경찰청의 최근 캠페인은 불법 인도 주차를 강력히 단속하고 있어 수천 대의 차량이 갈 곳을 잃고 있습니다.

기회 요인

단속으로 밀려난 차량들을 수용할 합법적이고 체계적인 공간이 즉시 필요합니다.

시장 분석 02


미시적 구조 및 경쟁 현황

입지 개요

부지: 16,896m² 나대지

위치: 팜흥(Pham Hung) 및 즈엉 딘 응에(Duong Dinh Nghe) 교차로

이곳은 고밀도 수직 개발이 특징인 하노이 "신서부 (New West)"의 중심지입니다.

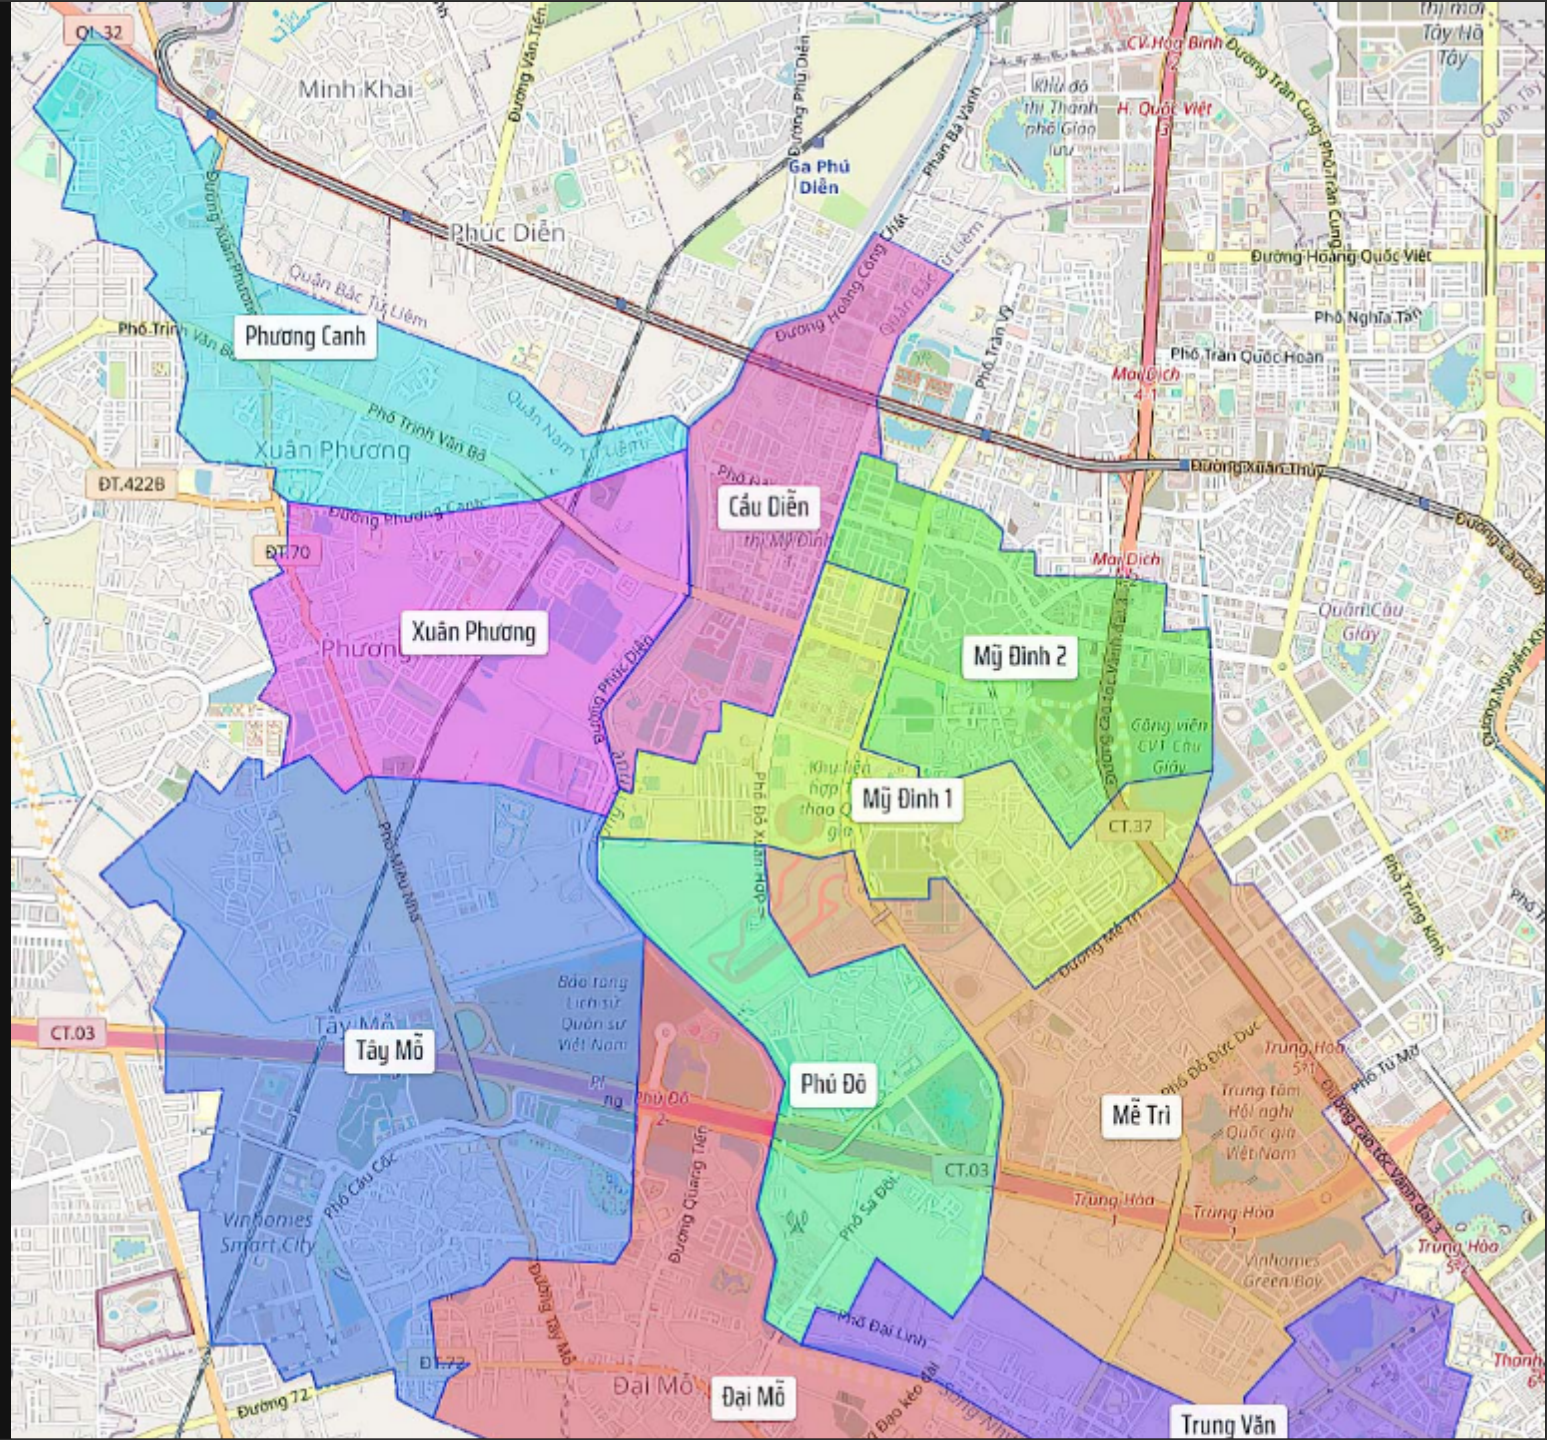


배후 수요: 앵커 시설

경남 랜드마크 72 (KEANGNAM LANDMARK 72)

지역 내 최고층 빌딩이자 복합 용도의 거대 시설입니다.

- **입주사:** 글로벌 다국적 기업 (LG, Fujitsu 등).
- **거주자:** 고소득층 (High-net-worth individuals).
- **영향:** 자체 지하 주차 용량을 초과하는 막대한 일일 방문객 트래픽을 유발합니다.

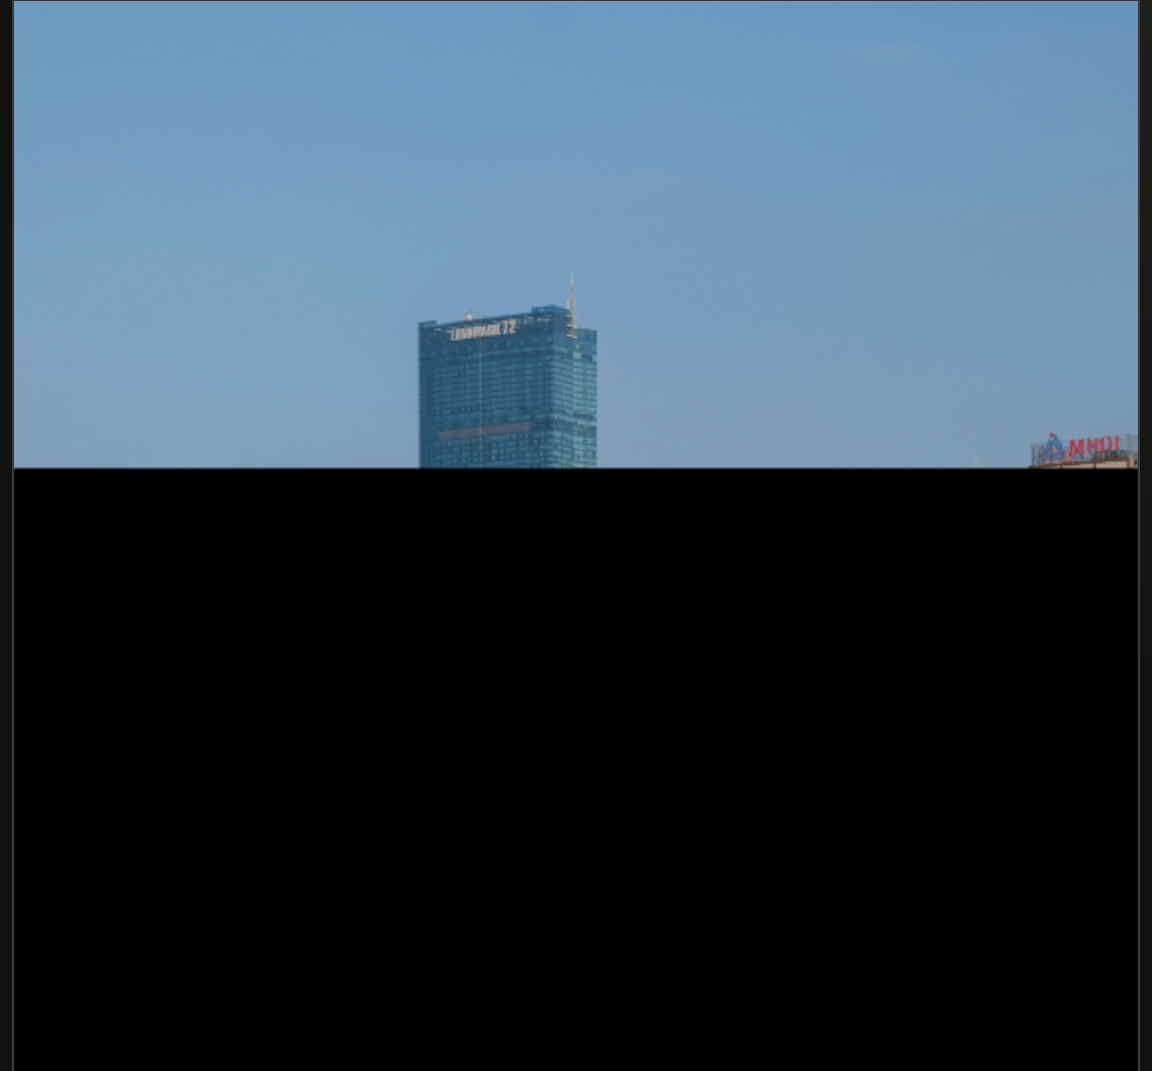

배후 수요: 오피스 클러스터



CEO 타워

B급 오피스 타워. 주차장은 입주사 전용으로 엄격히 통제됩니다.



HANDICO 타워

주요 오피스 허브. 높은 입주율로 인해 방문객 주차 수요가 외부로 유출됩니다.



주거 단지 (THE MANOR)

고급 주거 단지. 입주민 주차는 가능하나 방문객용 공간은 부족합니다.

수요 분석: 질적 불일치

단순한 양적 부족이 아닌, 이용 가능한 주차장의 유형(Type)에 문제가 있습니다.

문제 1: 폐쇄성

주변 오피스(CEO, Handico) 지하 주차장은 대부분 "입주사 전용"입니다.

결과: 비즈니스 방문객(미팅, 택배, 영업)이 합법적으로 주차할 공간이 전무합니다.

문제 2: 가격 장벽

경남 랜드마크는 프리미엄 요금(월 약 \$100)을 부과합니다.

결과: 중간 관리자급 직원이나 단기 주차 이용객은 비용 부담으로 저렴한 대안을 찾게 됩니다.

경쟁사 가격 벤치마킹

경쟁사	유형	월 정기권 (승용차)	시간당 요금	장단점
경남 72	실내 (A급)	2,500,000 VND	20k-30k	높은 보안 / 고가
CEO / Handico	실내 (B급)	1,300,000 - 2,300,000	제한적	입주사 우선 / 폐쇄적
Sudico	실내 (C급)	1,500,000 VND	일반	노후 시설
제안 프로젝트	야외	1,500,000 VND (계획안)	40k / 1회	야외 / 가격 경쟁력 부족?

가격 전략 비판 및 제언

기존 제안의 오류

기존 제안서는 야외 주차장에 대해 **150만 동(VND)**을 책정했습니다.

이는 전략적 오류입니다.

- 경쟁사의 실내 주차장 요금이 130만~150만 동 수준입니다.
- 고객은 우천이나 폭염에 노출되는 야외 주차장에 프리미엄 요금을 지불하지 않습니다.

전략적 제언

공격적 시장 침투 (Market Penetration)

월 정기권: **1,100,000 - 1,200,000 VND**

시간당: **20,000 VND / 시간**

높은 마진보다는 높은 회전율과 점유율(80% 이상) 확보를 목표로 해야 합니다.

기술적 타당성

03

침수 리스크의 실체

"경남의 만 (VINH KEANGNAM)"

현지인들이 이 지역을 부르는 별칭입니다.

주변 지역의 빗물이 모이는 지형적 분지(Basin)
형태를 띠고 있습니다.

제안서에서 언급한 "침수 이력 없음"이라는 주장은
사실과 다르며 매우 위험한 판단입니다.



침수 발생 메커니즘



지형적 특성

해당 교차로는 저지대입니다.

도시 배수관이 역류할 때 물이 자연스럽게
고이는 구조입니다.



배수 용량 초과

하노이의 배수 시스템은 시간당 50-70mm
강우량에서 한계에 도달합니다.



표면 유출수

"신서부" 지역의 급격한 콘크리트화로 지반
흡수가 차단되어 유수 속도가 증가했습니다.

최근 사례: 태풍 야기 (2024)



데이터 포인트

2024년 9-10월 태풍 야기(Yagi) 및 매트모(Matmo) 상륙 시, 해당 구역의 수위는 **30cm ~ 50cm**를 기록했습니다.

비즈니스 임팩트

30cm 침수는 일반 승용차 엔진에 치명적 손상(수격 현상)을 입힙니다. 단 한 번의 사고로 전체 프로젝트 가치를 상회하는 배상 책임이 발생할 수 있습니다.

엔지니어링 솔루션 1: 성토 (Land Filling)

지반 상승 전략

도시 펌프 시설에 의존할 수 없습니다. 부지 자체를 물리적으로 높여야 합니다.

- 목표 레벨: 도로 표면보다 +30cm ~ +50cm 상승.
- 필요 물량: 약 8,500m³의 성토재.
- 추정 비용: 12억 - 18억 VND.



엔지니어링 솔루션 2: 강제 배수



능동형 펌프 스테이션

도로 침수 시 자연 배수(중력식)는 불가능합니다(역류 발생).

- 요구 사항: 산업용 수중 펌프 (10-20마력).
- 인프라: 내부 빗물을 모으는 집수정(Sump Pit) 설치.
- 추정 비용: 5억 - 8억 VND.

토목 공사 예산 조정안

항목	제안 예산	수정 예산 (현실화)	차액 (Delta)
성토 작업 (Land Filling)	0	15억 VND	+15억
배수 및 펌프	1억 - 4억	15억 - 25억	+20억
차수벽 (Water Stop Walls)	0	4억	+4억
토목 추가 비용 합계			~40억 VND 추가

재무 분석


04

CAPEX 포렌식 감사

CAPEX 불일치 개요

기존 제안서는 필수 기술 및 컴플라이언스 항목을 누락하여 비용을 심각하게 과소평가했습니다.

기존 제안



86억 - 126억 VND

현실화



131억 - 183억
VND

| 비용 동인 1: 아스팔트 포장

스펙 VS 현실

제안서는 m²당 245k-265k VND를 제시했으나, 현재 하노이의 가열 아스팔트(Hot Mix) 시세는 **300k VND/m²**에 육박합니다.

중차량 구역: 부지의 25%(버스 주차)는 표준 5cm가 아닌 7cm 두께 (C19 등급) 포장이 필요합니다.



비용 동인 2: 스마트 시스템



현금 없는 주차 의무화

하노이는 2025년 6월까지 비현금 주차 시스템 도입을 의무화했습니다.

- **필수 항목:** 번호판 인식(LPR) 카메라, 하이패스(ETC/VETC/ePass) 연동, 클라우드 백엔드.
- **수정 비용:** 15억 - 25억 VND (제안서 10억 대비 증가).
- **이점:** 현금 매출 누락(직원 횡령) 방지.

| 운영 비용(OPEX) 가정

인건비

스마트 시스템 도입으로 인원은 감소하나, 기술 유지보수를 위한 숙련 인력이 필요합니다.
24시간 보안 인력은 필수입니다.

유틸리티 비용

고출력 조명탑 전력 및 우기 시 배수 펌프
가동 전력 비용이 상당할 것으로 예상됩니다.

유지보수

주차 관리 소프트웨어 라이선스(SaaS)
비용 및 아스팔트 파손 보수 비용.

매출 시나리오: 보수적 관점

가동률 50%(초기 진입기) 및 낮은 단가(110만 VND) 가정 시:

연간 매출: 약 80억 - 100억 VND

운영비(40%) 및 토지주 수익 배분을 차감하면 순현금흐름은 제한적입니다.

이는 제안서의 "1년 내 투자 회수" 주장이 얼마나 낙관적인지 보여줍니다.

ROI 스트레스 테스트

투자 회수 기간

3.8년

현실화된 CAPEX/매출 적용 시.

위험 임계값

2년

안전한 허가 유지 기간.

결론

본 프로젝트는 임대/허가 기간이 4년 이상
유지될 경우에만 재무적 타당성을 가집니다.

법적 프레임워크

05

2024년 토지법 및 컴플라이언스

2024년 토지법: 제81조

토지 회수 리스크

새로운 규정에 따르면 프로젝트가 **24개월** 이상 지연될 경우 국가는 토지를 회수할 수 있습니다.

남투리엠 부지가 "지연 프로젝트"로 분류될 경우, 주차장 운영은 이를 치유 (Cure)하는 행위가 아니라 단순히 시계를 멈추는 임시방편에 불과합니다.

"PROJECT TREO" (보류 프로젝트)

하노이시는 "장기 미집행 프로젝트"에 대한 감사를 강화하고 있습니다.
본 부지는 감사의 주요 타겟이 될 수 있습니다.

임시 사용 허가의 한계

운영 라이선스는 "임시 사용 허가(Giấy phép tạm)" 형태가 될 가능성이 높습니다.

- 기간: 통상 6~12개월 단위 갱신.
- 취소: 도시 계획상 필요시 30일 전 통지로 허가 취소 가능.
- 전략: 영구적인 콘크리트 구조물 건축 금지. 컨테이너 사무실과 모듈형 펜스를 사용해야 합니다.

소방 안전 규정 (PCCC)



강력한 규제 적용

2023년 이후, PCCC(소방 인허가)는 개업의 가장 큰 장벽입니다.

- **요구 사항:** 야외 소화전 설치, 광폭 소방차로(3.5m 이상) 확보, 50m 간격 소화기 배치.
- **비용 영향:** PCCC 인허가에만 3~6개월이 소요되며, 컨설팅 및 설치비로 5억 VND 이상이 소요됩니다.

| 전기차(EV) 충전 규제

미래 대비의 함정

EV 충전기 설치의 부가가치를 높이지만 더 엄격한 안전 코드를 유발합니다.

- **격리:** EV 구역은 내연기관 차량과 방화벽으로 격리되어야 합니다.
- **설비:** 전용 감시 시스템 및 특수 소화 설비 필수.



전략 및 로드맵

06

실행 계획

| 사업 구조: BCC (경영협력계약)

BCC (BUSINESS COOPERATION CONTRACT)

단순 토지 임대차 계약을 피하고 BCC를 통해 리스크를 분담해야 합니다.

토지주: 토지 사용권 + 법적 보호 제공.

투자자: CAPEX 투자 + 운영 전문성 제공.



리스크 완화: 워터폴(Waterfall) 배분

투자자의 현금 투입을 보호하기 위한 수익 배분 구조:

1단계: 투자 회수기

투자자 90% / 토지주 10%

CAPEX(150억 VND) 전액 회수 시점까지.

2단계: 이익 실현기

투자자 60% / 토지주 40%

장기적인 이익 공유.

실행 로드맵: 1단계 (법적 준비)

D-DAY 1 ~ 60

- **실사(Due Diligence):** 자원환경국(DONRE)을 통해 "프로젝트 지연" 상태 확인.
- **BCC 협상:** 조기 계약 해지 시 위약금/보상 조항 삽입.
- **인허가:** 임시 사용 허가 신청 및 PCCC 설계 승인.

실행 로드맵: 2단계 (구축)

D-DAY 61 ~ 90

- 토목 공사: 성토 작업(+50cm) 및 집수정 굴착.
- 포장: 비용 절감을 위해 주요 동선 위주 아스팔트 포장.
- 시스템 설치: 차단기, CCTV, 조명 및 관제 시스템 구축.

마케팅 전략

단기 진입 및 회수 (HIT AND RUN)

초기에 물량을 빠르게 확보해야 합니다.

- **오픈 프로모션:** 초기 3개월간 월 99만 VND 제공.
- **기업 B2B:** Handico/CEO 타워 입주 기업 인사팀 대상 단체 할인 제안.



채널 전략

오피스 매니저 대상 직접 영업(Direct Sales) + 반경 1km 타겟팅 디지털 광고.

리스크 매트릭스

리스크	발생 가능성	영향도	완화 방안
침수 (Flooding)	높음	심각	성토 + 강제 배수 펌프
토지 회수	중간	심각	BCC 내 보상 조항 마련
CAPEX 초과	높음	중간	예비비(Contingency) 20% 책정

의사결정 기준 (Go / No-Go)

진행 (GO) 조건:

- 토지주가 "워터폴" 배분 방식에 동의할 때.
- 구청이 3년 이상의 임시 사용을 확약할 때.
- 토목 공사비가 150억 VND 이내로 통제 가능할 때.

중단 (NO-GO) 조건:

- 토지주가 조기 해지 보상을 거부할 때.
- 현장 실측 결과 배수 불가능 판정이 날 때.
- PCCC 승인이 거부될 때.

결론

"높은 수요, 그러나 취약한 기반"


남투리엠 프로젝트는 매력적인 현금 흐름(Cash-flow) 사업이지만, 자산 투자로서는 리스크가 큼니다. 성공 여부는 전적으로 실행 속도와 침수 방어에 달려 있습니다.

권장 조치: 정밀 실사(Due Diligence) 착수

별첨: 항목별 CAPEX 상세 산출 내역

대항목	상세 내역	단가 기준	추정 예산 (Billion VND)
토목 및 포장	부지 성토 (30~50cm) 및 지반 다짐	16,896m ² × 0.5m	1.80 ~ 2.50
가열 아스팔트 포장 (표준 및 중차량용)	300,000 VND/m ²	5.00 ~ 6.00	
배수 인프라	집수정(Sump Pit) 및 빗물 트렌치 시공	콘크리트 구조물	1.20 ~ 1.50
산업용 대용량 수중 펌프 스테이션	15HP × 4EA + 발전기	0.80 ~ 1.20	
운영 및 보안	스마트 주차 관제 (LPR/ETC/Cashless)	통합 하드웨어/SW	2.00 ~ 2.80
외곽 펜스(2m) 및 조명탑, 초소	모듈러 방식	1.20 ~ 1.50	
기타	인허가 비용, 설계비 및 예비비 (15%)	Contingency	2.00 ~ 2.80
합계 (Total CAPEX)	14.0 ~ 18.3		

별첨: 부지 지도 및 실측도

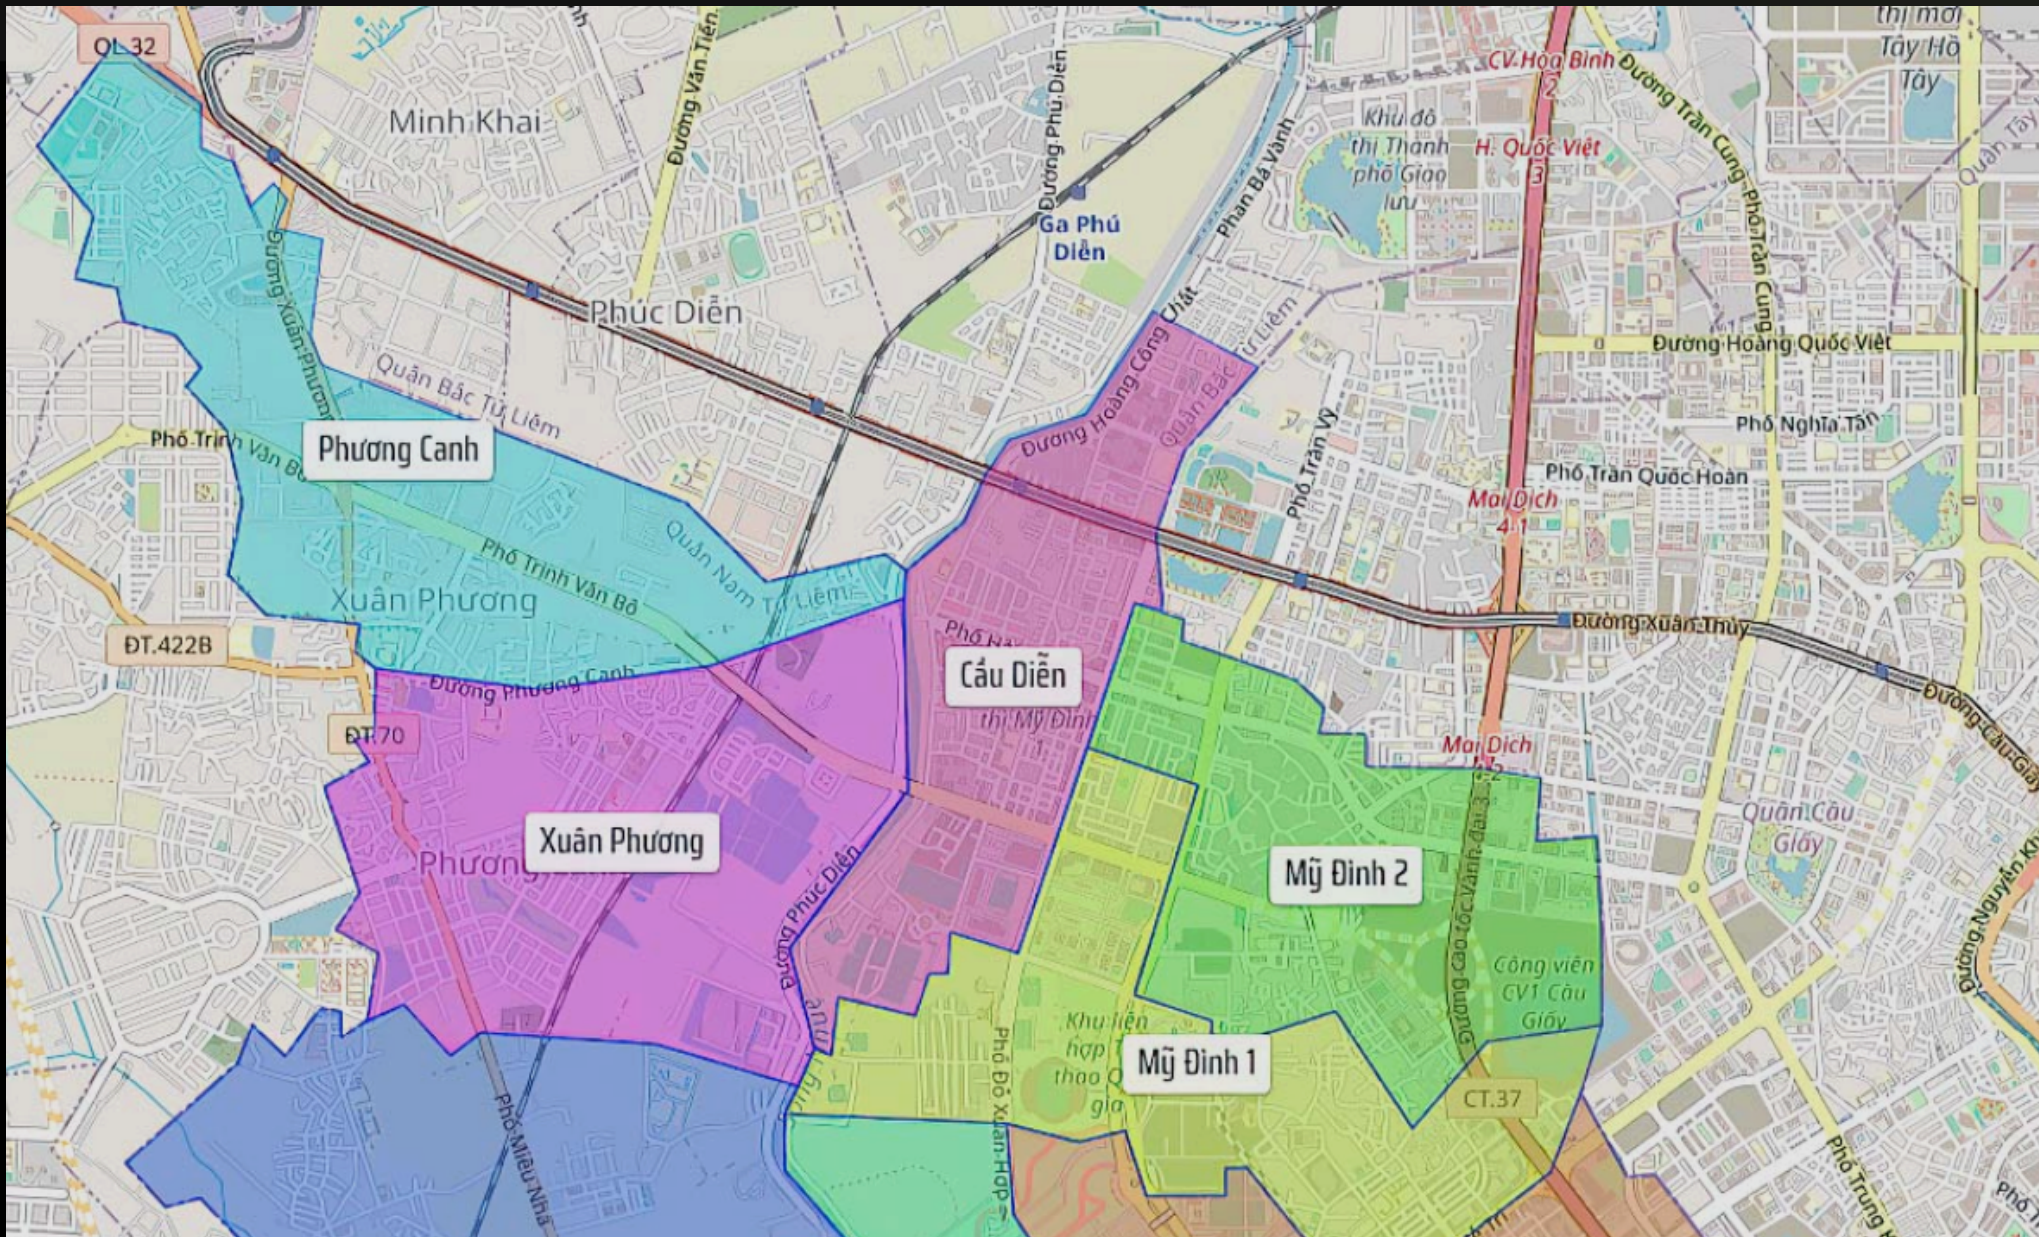

별첨: 경쟁 주차 시설 상세 벤치마킹

시설명 (등급)	월 정가권 (VND)	시간당 요금	시설 특징 및 한계	비고
경남 랜드마크 72 (A)	2,500,000	30,000 / 시간	최고 수준 보안, 실내 관리, 발렛 가능	고가격 저항
CEO 타워 (B)	1,500,000 ~ 2,300,000	입주사 전용	방문객 이용 사실상 불가, 협소한 통로	공급 폐쇄적
Handico 타워 (B)	1,300,000 ~ 1,500,000	20,000 / 시간	표준 오피스 주차, 현대적 관리 시스템	점유율 95%
Sudico/HH3 (C)	1,200,000	15,000 / 시간	노후된 기계식/실내 혼합, 보안 취약	가성비 위주
본 프로젝트 (가안)	1,100,000 ~ 1,200,000	20,000 / 시간	야외(포장), 고속 LPR, 침수 방지 설계	가격 경쟁력

❗ 분석 시사점: 기존 150만 동 요금제는 실내 시설인 Handico보다 고가로 책정되어 경쟁력이 없음. 시장 진입을 위해 120만 동 이하의 침투 가격 전략(Penetration Pricing)이 필수적임.

질의응답

베트남 도시 인프라 자문단

